


# iZi Up fix™

SEZENÍ VE SMĚRU JÍZDY

UŽIVATELSKÁ  
PŘÍRUČKA

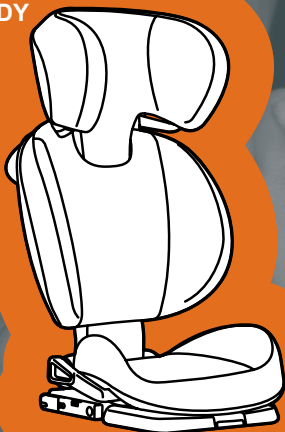

ECE R44 04

SKUPINA  
2-3

HMOTNOST  
15-36 kg

VĚK  
4-12 roky



# BeSafe®

## Děkujeme, že jste si vybrali BeSafe iZi Up FIX

BeSafe vytvořil tuto sedačku s velkou péčí, aby ochránila vaše dítě během první fáze jeho života.

**!** Je důležité, abyste si tuto uživatelskou příručku přečetli **DŘÍVE**, než budete sedačku instalovat. Nesprávná instalace by mohla ohrozit vaše dítě.

### Obsah

Důležité informace	3
Příprava k montáži	4
Použití iZi Up FIX	5
Sezení ve směru jízdy, upevnění FIX a pás	5
Vyjmutí sedačky	9
Umístění dítěte	10
Poloha ke spaní	11
Sejmutí a nasazení krytu	12
Pokyny k čištění	12
Upozornění: možné nesprávné použití	13
Důležitá rada	14
Informace o prodejních místech	15
Záruka	16

## Důležité informace

- **NENÍ POVOLENO** instalovat sedačku na přední sedadlo spolujezdce, kde je **AKTIVOVÁN AIRBAG**.
- Up FIX lze instalovat pouze k sezení ve směru jízdy, na úchyty ISOfix, kterými je vozidlo vybaveno, v kombinaci se 3bodovým bezpečnostním pásem schváleným dle předpisu UN/ECE č. 16 nebo jiným.




- iZi Up FIX je schválen pro skupinu 2-3, po směru jízdy od 15-36 kg.
- Dítě musí být **VŽDY** zajištěno 3bodovým pásem, i když je v dětské sedačce.
- Pokud využijete úchyty ISOfix, zkontrolujte, zda jsou indikátory zelené, než vyjedete.
- Pokud dítě váží víc než 36 kg nebo vyroste tak, že má ramena nad nejvyšší polohou ramenního vodička 3bodového pásu, může v autě sedět bez dětského zadržného systému.
- Po nehodě musí být sedačka vyměněna. Ačkoli může vypadat neporušená, nemusí v případě další nehody ochránit vaše dítě tak, jak by měla.
- Zabraňte tomu, aby se autosedačka iZi Up FIX nikdy nezachytila, nebyla zatížena zavazadly a nebyla přibouchnuta dveřmi.
- Před použitím 3bodový pás vždy zkontrolujte, zda není poškozen a překroucen.
- Pokud máte jakékoliv pochybnosti, konzultujte je s výrobcem, nebo prodejcem autosedačky.

## Příprava k montáži


### Klíčové části

Opěrka hlavy  
Potah opěrky hlavy  
Ramenní vodítko pásu  
Opěra zad  
Potah opěry zad  
Sklápěcí rukojeť (2)  
Sedačka  
Potah sedačky  
Nastavovací rukojeť FIX  
Základna

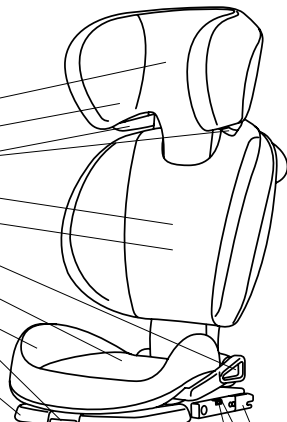


FIX ukazatele (2x)  
FIX tlačítka pro uvolnění (2x)  
FIX spojky (2x)

Štítek s návodem  
Držadlo  
Schránka na uživatelskou příručku  
Knoflík nastavení výšky

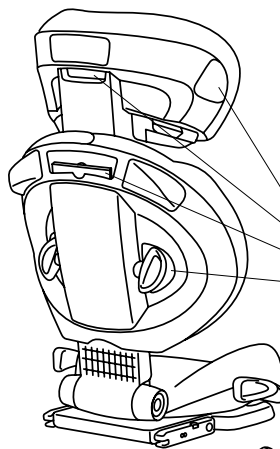

ISOfix spojovací přezky  
(2x) (spodní strana)  
ISOfix bezpečnostní  
úchyt (2x)



## Použití iZi Up FIX


- Podrobné informace k ISOfix najdete v příručce výrobců aut.
- Sedačku lze upevnit úchyty FIX ve vozidle, které je vybaveno úchyty ISOfix.
- Pokud vozidlo není vybaveno úchyty ISOfix, lze iZi Up FIX upevnit na všechna sedadla vozu kromě místa řidiče pomocí konektorů FIX zasunutých do sedačky a 3bodových pásů. Doporučujeme sedačku instalovat na zadní sedadla.
- Pokud sedačku iZi Up FIX upevníte pouze pomocí 3bodového bezpečnostního pásu automobilu, pokračujte bodem 5.

## Instalace ve směru jízdy, upevnění ISOfix a pás


- **NENÍ POVOLENO** instalovat sedačku na přední sedadlo spolujezdce, kde je **AKTIVOVÁN AIRBAG**.
- Při instalaci na úchyty ISOfix zkontrolujte, zda jsou indikátory **ZELENÉ**, než vyjedete.
- Při instalaci na přední sedadlo zkontrolujte, zda je opěra zad ve svislé poloze. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu.




- 1- Vložte spojovací přezky na kotvicí body ISOfix na sedadle vozidla (mezi sedadlem a opěradlem) (1). Spojovací přezky musí být odstraněny, pokud se nepoužívají.




- 2- Přitáhněte nastavovací rukojeť FIX k přední části základny (2).  
Vysuňte spojky FIX ze základny až na doraz (3).

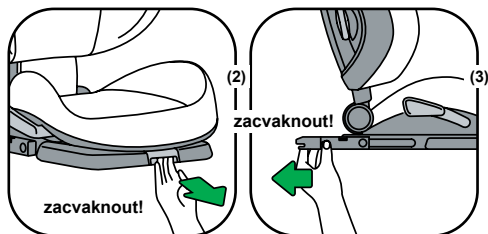


- 3- Umístěte základnu na sedadlo vozidla. Zacvakněte konektory FIX do kotevnicích bodů ISOfix na sedadle vozidla. Zkontrolujte, zda jsou OBA indikátory FIX ZELEENÉ (4).

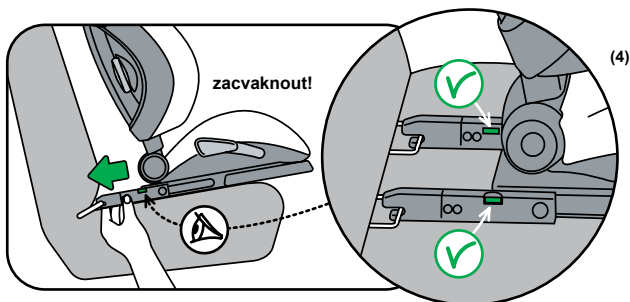

- 4- Zatlačte základnu co nejdále k opěradlu sedadla (5).




- 5- Zkontrolujte, že se zadní strana sedačky dotýká celé plochy opěry zad sedadla vozidla. Pokud opěrka hlavy sedadla odtlačuje sedačku, nastavte nebo vyjměte opěrku hlavy (6).

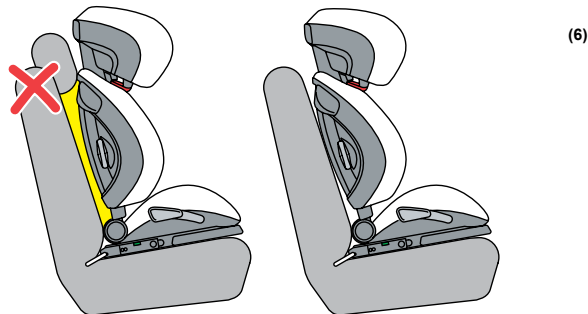


- Pokud sedačka nepůsobí dojmem stabilního upevnění ani po odejmutí opěrky hlavy na sedadle automobilu, lze použít popruh pro zvýšení stability.
- Stabilizační popruh nepředstavuje zásadní bezpečnostní prvek a jeho použití je nutné pouze v automobilech, v nichž je sedačka iZi Up upevněna 3bodovým bezpečnostním pásem automobilu a v nichž nelze odejmout opěrku hlavy na sedadle automobilu.

## Umístění stabilizačního popruhu


- Chcete-li použít stabilizační popruh, uveďte sedačku iZi Up a opěrku hlavy na sedadle automobilu do maximální horní polohy.
- Vedte stabilizační popruh mezi potahem a povrchem opěrky hlavy na sedačce iZi Up.
- Poté popruh vedte kolem obou tyčí opěrky hlavy na sedadle automobilu.
- Otáčením knoflíku pro nastavení výšky nastavte sedačku iZi Up do správné polohy.
- Utáhněte stabilizační popruh maximálním utažením popruhu se suchým zipem (7).



- 6- Posuňte dolní část vodítka pásu do otevřené polohy a umístěte bezpečnostní pás do vodítka. Zkontrolujte, zda pás není překroucen, a zavřete vodítko (8).

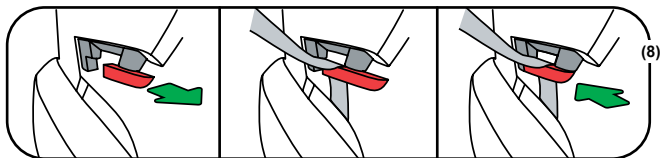


- 7- Před jízdou vždy zapněte 3bodový pás do spony u sedadla, a to i pokud v sedačce nevezete dítě! (9)



## Vyjmutí sedačky


- 1- Vytáhněte dolní část vodítka ramenního pásu do otevřené polohy a vyjměte pás z vodítka (10).

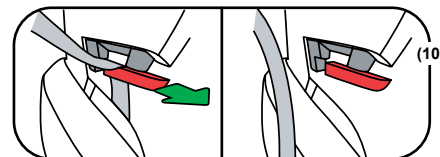


- 2- Vytáhněte nastavovací rukojeť FIX ven (11).



- 3- Uvolněte konektory FIX stiskem uvolňovacích tlačítek FIX na konektorech FIX (12).

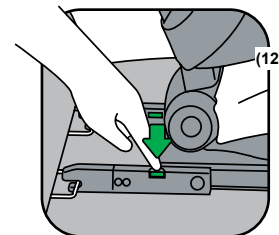


- 4- Úplně zatlačte konektory FIX do základny (13).



- 5- Odstraňte ISOfix spojovací přezky ze sedadla vozidla.


## Umístění dítěte

- 1- Nastavte opěru zad a opěrku hlavy do správné výšky pomocí kolečka nastavení výšky. Zkontrolujte, zda je ramenní pás ve výšce ramen dítěte (14).




(14)

- 2- Posuňte dolní část vodítka ramenního pásu do otevřené polohy a umístěte pás do vodítka. Zkontrolujte, zda pás není překroucen, a zavřete vodítko (15).

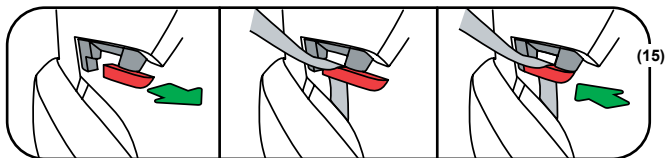


(15)

- 3- Zajistěte pás ve sponě, zacvakne. Břišní pás musí jít přes kyčle (16).

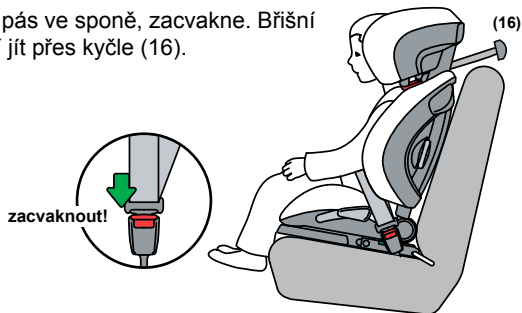

(16)

- 4- Napněte pás zatažením směrem k retraktoru (17).




(17)

## Spací pozice


- iZi Up lze umístit do dvou spacích pozic, posunem ovládací rukojeti nahoru (18).



(18)



- Ztlačení ve směru zelené šipky vrátí sedačku do svislé polohy. Napněte pás zatažením směrem k retraktoru (19).



(19)

## Sejmutí a nasazení potahu

### Sejmutí potahu


- Při snímání potahu dávejte pozor, zpět se vrací opačným postupem.
  - Čalounění sedačky je ze 3 samostatných částí.
- 1- Sejměte potah opěry zad otevřením suchého zipu na zadní straně, sejměte pružné smyčky z upevňovacích háčků a opatrně stáhněte potah z okraje opěry zad.
  - 2- Sejměte potah opěrky hlavy sejmutím pružné smyčky z upevňovacích háčků a opatrně stáhněte potah z okraje opěrky hlavy
  - 3- Sejměte potah sedadla sejmutím pružných smyček z upevňovacích háčků a opatrně stáhněte potah z okraje sedadla.

### Nasazení potahu na sedačku

- Vraťte potah zpět opakováním postupu sejmutí v opačném pořadí.

## Pokyny k čištění

- Potah sedačky je nutno prát podle pokynů na vnitřní straně (20).




- NEPOUŽÍVEJTE agresivní čisticí prostředky; hrozí poškození materiálu, z něhož je sedačka vyrobená.


## Upozornění: možné nesprávné použití



- **NENÍ POVOLENO** instalovat sedačku na přední sedadlo spolujezdce, kde je **AKTIVOVÁN AIRBAG**.
- **NEVEĎTE** bezpečnostní pás kolem rukojeti sklápění.
- **NEJEZDĚTE** s iZi Up FIX, když nejsou všechny indikátory **FIX ZELENÉ** (21).

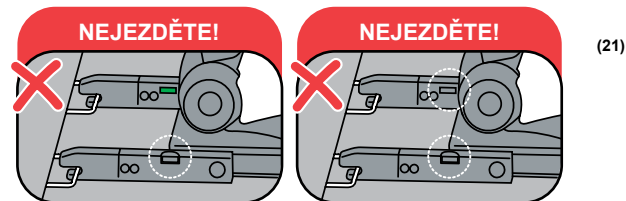

- **NEPOUŽÍVEJTE** sedadlo bez 3bodového pásu (22).

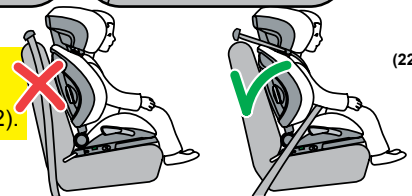

## Důležitá rada

!

- NEPOKOUŠEJTE SE rozkládat či měnit sedačku nebo k ní přidávat jakékoli díly. Záruka zanikne, pokud dojde k použití nepůvodních dílů nebo příslušenství.
- NEPOUŽÍVEJTE nic, jako například polštář, ke zvýšení dětské autosedačky na sedadle vozidla. V případě nehody nebude sedačka správně chránit vaše dítě.
- Nikdy nenechávejte dítě v sedačce bez dozoru.
- Přesvědčte se, že všichni cestující jsou poučeni o tom, jak dítě uvolnit v případě nutnosti.
- Neobsazená dětská sedačka by měla být vždy upevněna ve vozidle.
- Zkontrolujte, zda jsou zavazadla i ostatní předměty řádně zajištěny. Nezajištěné zavazadlo může v případě nehody způsobit poranění dětí i dospělých.
- Nikdy nepoužívejte sedačku bez krytu. Kryt je bezpečnostní prvek a může být nahrazen pouze originálním krytem BeSafe.
- Pod kryt používáme EPS pěnu. Netlačte nebo netahejte silně za pěnu, mohli byste ji tím poškodit.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mohly by poškodit konstrukční materiál sedačky.
- BeSafe doporučuje, že by dětské sedačky neměly být prodávány nebo kupovány z druhé ruky.
- USCHOVEJTE tuto uživatelskou příručku pro pozdější použití se sedačkou.
- NEPOUŽÍVEJTE doma na stole či pracovní desce, pokud dítě sedí v sedačce.
- Pokud je instalována s ISOfix: prostudujte si příručku výrobce vozidla.

## Praktická rada:

Jakmile je dětská sedačka namontovaná do vozidla, zkontrolujte všechna místa, kde by se mohla dotýkat interiéru. Doporučujeme na těchto místech použít ochrannou pokrývku (BeSafe), aby v interiéru vozidla nevznikly rýhy, stopy a skvrny, zvláště u vozidel s koženým či dřevěným interiérem.

## Informace o prodejních místech - upozornění na instalaci PO SMĚRU JÍZDY s úchyty FIX

- Sedačku lze využít jako univerzální dětský zádržný systém s 3bodovým bezpečnostním pásem. Je schválena podle předpisu č. 44.04 v aktualizovaném znění, pro použití ve vozidlech vybavených 3bodovými pásy, schválenými dle předpisu UN/ECE č. 16 nebo jiného ekvivalentního předpisu.
- Ve vozidlech, která mají sedadla vybavená kotevními úchyty ISOfix (podrobnosti najdete v příručce vozidla), lze sedačku využít s konektory FIX.
- Sedačka je vhodná pro upevnění do sedadel ve vozidlech uvedených v samostatném 'seznamu automobilů'. Také sedadla v jiných vozidlech mohou být vhodná pro umístění tohoto dětského zádržného systému. V případě pochybnosti se obraťte na výrobce nebo dodavatele dětských sedaček. Aktuální seznam automobilů najdete na [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)



## Záruka

- Všechny výrobky BeSafe jsou pečlivě navrhovány, vyráběny a testovány. Všechny naše sedačky BeSafe jsou pravidelně testovány v naší testovací laboratoři i mimo průběžnou výrobu. Navíc jsou testovány nezávislými testovacími ústavami.
- Pokud se tento výrobek během 24 měsíců od koupě prokáže jako vadný z důvodu vady materiálu nebo výrobní chyby, s výjimkou krytů a popruhů, vraťte ho prosím na původní místo zakoupení.
- Záruka je platná pouze v případě, že sedačku používáte správně a opatrně. Kontaktujte prosím svého prodejce, on rozhodne, zda bude sedačka zaslána výrobcí k opravě. Výměna nebo vrácení nemůže být nárokováno. Záruka nebude rozšířena kvůli opravě.
- Záruka zaniká: pokud neexistuje stvrzenka, pokud jsou vady způsobeny špatným nebo nevhodným užíváním, pokud jsou vady způsobeny zneužitím, špatným užitím nebo nedbalostí.

B102-8210  
N2002220



**HTS BeSafe as**  
**N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)**

**BeSafe®**